

HYPERPRO

FULL SITUATION SUSPENSION
BY JAPAN SPEC

品番：22370033-E
別体タンクタイプ (T461)
HPA付き/17インチ用
GPZ900R A12-A16



F A X 0561-72-7012



イージーオーダーシート

ご依頼日 年 月 日

■ユーザー情報

ご発注


■代理店情報

ご発注

アクティブ

発送

発送

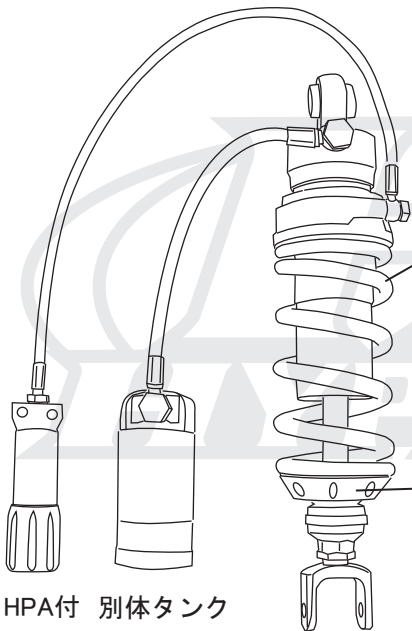

HPA付 別体タンク

ご希望欄にチェックを入れてください

| スプリングカラー&レート/※1 | | 品番 | 必要数 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| パープル | <input type="checkbox"/> ソフトレート | SL-57-085-150-P | 1 |
| | <input type="checkbox"/> 基準レート | 標準 | — |
| | <input type="checkbox"/> ハードレート | SL-57-095-150-P | 1 |
| ブラック | <input type="checkbox"/> ソフトレート | SL-57-085-150-B | 1 |
| | <input type="checkbox"/> 基準レート | SL-57-090-150-B | 1 |
| | <input type="checkbox"/> ハードレート | SL-57-085-150-B | 1 |

バネレート (N/mm)
90.3

| スプリングプラットフォーム(カラー) | | 品番 | 必要数 |
|-------------------------------|--|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> チタン | | 標準 | — |
| <input type="checkbox"/> ブラック | | 3D-46-30-112B | 1 |
| <input type="checkbox"/> ゴールド | | 3D-46-30-112-G | 1 |

※1:スプリングレート変更ポイント

標準レート(基準)は、装備を含めた体重が50kg~90kgのライダーに対して、あらゆる走行シーンでセッティングできるよう設計されています。設定体重から大きく外れる場合や、使用用途がサーキットのみ、または、ツーリングのみに限定される方にはレート変更をお勧めします。

例えば

■ソフトレート: 体重50kg以下で、低速域でのセッティング幅を広げたいケース

■ハードレート: 体重90kg以上で、サーキット走行でのセッティング幅を広げたいケース

アクティブ記入欄(受理番号)

| 受付 | 作業 | 出荷 |
|-----|-----|-----|
| / / | / / | / / |
| | | |

(シリアルNo. . . .)

本製品の内容は平成23年05月現在の物です

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561) 72-7011 FAX (0561) 72-7012
e-mail: info@acv.co.jp 110430K1T02